МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ДЛЯ ОДНОПАРНЫХ ПРОВОДОВ С РАЗЛИЧНЫМ ДИАМЕТРОМ

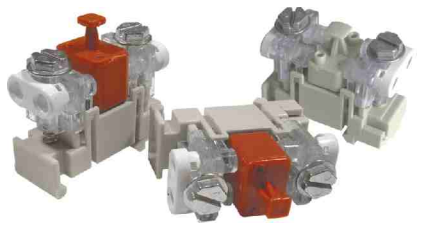

Модуль предназначен для соединения пар линейного кабеля и абонентской проводки без необходимости снятия изоляции. Модуль заполнен гелем и оснащен врезными контактами для подключения различных по диаметру проводников (диаметр сращиваемых жил от 0,4 до 1,2 мм.. Модуль оснащен элементом 3-х точечной защиты по напряжению номиналом 230V или 350V, (по запросу поставляется защита других номиналов). Конструкцией модуля и вставок предусмотрена возможность производить мониторинг на линии.

KSC 01-001	с защитой номиналом 230V
KSC 01-002	с защитой номиналом 350V