ККТ-1 КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ, ДЛЯ МАЛОПАРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (KSC 03-090)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТМАССОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ:

- возможность обеспечения высокой степени герметизации;
- экологическая безопасность;
- возможность быстрого построения сложных конфигураций;
- возможность применения простых, экономичных технологий строительства;
- снижение эксплуатационных затрат на обслуживание пластмассовой кабельной канализации;

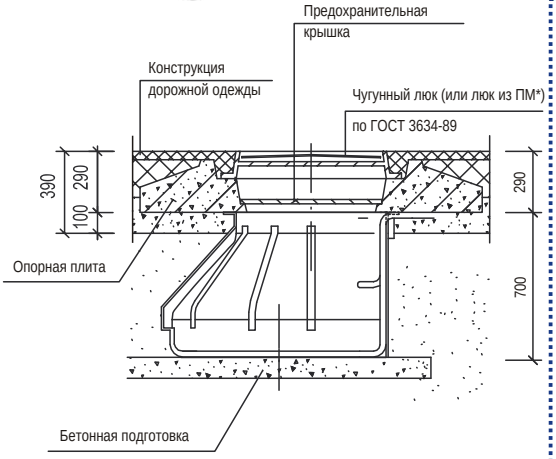

В зеленой зоне

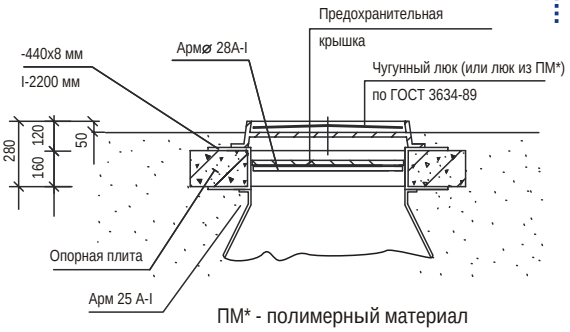

ПМ* - полимерный материал

Телекоммуникационный канализационный колодец ККТ-1 с уменьшенными габаритными размерами разработан специально для построения малопарной телефонной канализации (частный сектор, коттеджные посёлки). Выполняет функции стандартного смотрового устройства. Пластиковый колодец ККТ-1 является альтернативным вариантом железнобетонного колодца для телекоммуникационных сетей. Предназначен для установки в пешеходной или транспортной зоне.

Колодец ККТ-1 оснащён 4-мя вводными патрубками с внешним диаметром - 60 мм и втутренним - 40 мм. Ввод кабеля в колодец производится через распределительные полиэтиленовые трубы. Герметизация стыка полиэтиленовой трубы с патрубком колодца осуществляется с использованием термоусаживаемых трубок или силиконового герметика.

Кабели в колодец необходимо подавать с запасом, позволяющим осуществлять их монтаж на поверхности земли. Готовые муфты выкладываются равномерно на дне колодца.

Для придания колодцу повышенной прочности, конструкцией предусмотрены специальные ребра жесткости, расположенные радиально, под углом 45°.

Монтажные и погрузочно-разгрузочные работы производятся без использования какой-либо грузоподъёмной техники.

Материал корпуса колодца не подвержен агрессивному воздействию внешней среды. Применение колодца ККТ-1 позволяет построить кабельную канализацию с повышенными эксплуатационными характеристиками.

КОРПУС

Основная часть (корпус колодца) выполнена из полиэтилена в виде пирамидально эксцентрического перехода. Толщина стенок корпуса не менее 10 мм. Поверхность ровная и гладкая.

КРЫШКА

Крышка колодца выполнена из полиэтилена.
Выдерживает нагрузку не менее 2 тонн.

ГАБАРИТЫ

Корпус колодца - 920х620х700 мм;
Крышка колодца - d-630 мм, толщина 100 мм.

ВЕС

Колодец - 22 кг;
Колодец с крышкой - 31 кг.

ЦВЕТ

Корпус - черный;
Крышка - черный;
Либо любой другой по заказу.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -50° до +60° С