КАРКАС КРОССА **НА 700 и 1400 ПАР**

(KSC 08-015)

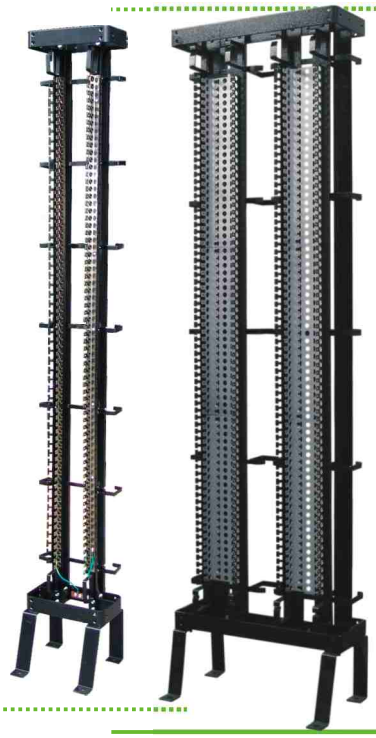

Кросс средней емкости от 700 до 1400 пар предназначен для установки в качестве оконечного устройства на сельских, городских и производственно-учрежденческих АТС любых типов. Коммутационная часть выполнена в виде одного или двух вертикальных рядов по 700 пар каждый и направляющих под кроссировку. Имеется возможность установки каркасов в ряд или же способом "спина к спине". Каркас состоит из стальных профилированных деталей окрашенных методом порошкового напыления. Все части каркаса и принадлежности имеют общий потенциал заземления.

- МАТЕРИАЛ КАРКАСА: сталь толщиной 2,0 ... 2,5 мм
- ПОКРЫТИЕ: порошковый полимерный лак
- ЦВЕТ: черный RAL 9004