ПОЛКА ОПТИЧЕСКАЯ

ДЮЙМОВАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ (KSC 08-076)

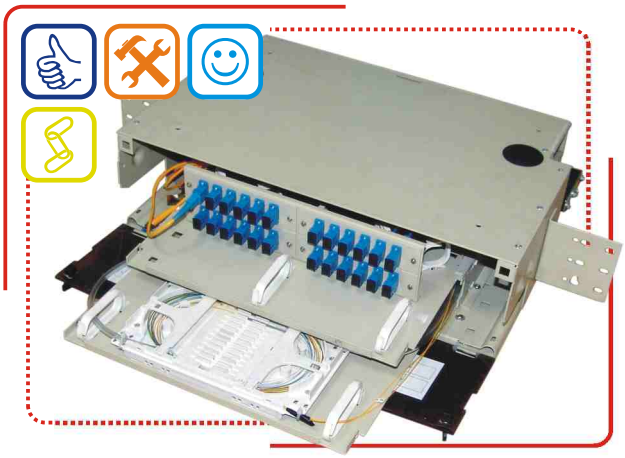

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОПТИЧЕСКОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛКИ ВХОДИТ:

- корпус полки (1 шт.);
- фронтальная и задняя дверцы (по 1 шт.);
- сплайс-кассета для размещения 24 сварных соединений ОВ (1 шт.);
- патч-панель на 6 портов с оптическими соединителями (4 шт.);
- горизонтальные направляющие для организации патч-кордов (4 шт.);
- Элемент для крепления силового элемента вводимого оптического кабеля (2 шт.);
- фиксатор оптического кабеля (4 шт.);
- термоусаживаемые гильзы для защиты места сварки ОВ;
- пигтэил (24 шт.) - тип по согласованию с потребителем;
- адаптеры (гнезда) (24 шт.) - тип по согласованию с потребителем.

Телекоммуникационные полки применяются для сращивания и коммутации оптических волокон, размещения с повышенной плотностью оптических кроссовых компонентов, а так же для защиты оптических кроссовых компонентов от повреждений.

Оптическая телекоммуникационная полка представляет собой металлический конструктив для коммутации 24 оптических волокон и размещает оптические кассеты полок и патч-панели. Сплайс-кассеты для выкладки сварных соединений ОВ и элементы контроля допустимого радиуса изгиба волокна устанавливаются внутри. Снаружи полки устанавливаются патч-панели (на 6 или 8 портов), элемент для крепления силового элемента оптического кабеля.

Фронтальная панель выполнена из прозрачного поликарбоната .

На боковых стенках полки установлены элементы крепежа кабелей, накладки контроля допустимого радиуса изгиба волокна и разворота патч-кордов.

Корпус полки выполнен разборным. Передние и задние стенки полки выполнены открывающимися и имеют поворотные замковые фиксаторы. Полки могут устанавливаться в 19" или 23"конструктив подряд или чередуясь с горизонтальными органайзерами. Компоненты телекоммуникационной полки для сращивания и коммутации оптических волокон изготовлены из листовой стали с полимерным покрытием.

- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Сталь толщиной 1,5 мм
- ПОКРЫТИЕ: Порошковый полимерный лак