



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
КОРОБКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЦЕНТР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ





ЯПОНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОВЕРШЕННОЕ КАЧЕСТВО

KSC® - СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

Используя современное японское оборудование и передовые технологии, заимствованные с заводов Германии и Италии, мы изготавливаем продукцию, которая отличается высоким качеством и пользуется широким спросом.

На нашем предприятии внедрена система качества ISO 9001:2008.

Мы постоянно движемся вперед, осваиваем высокие технологии и производим новую продукцию, с которой Вы можете ознакомиться в этом каталоге.





ЭЛЕКТРО-
УСТАНОВочные
КОРОбКИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ КОРОбКИ



Электроустановочные щитки для настенного монтажа

7

Электроустановочные коробки для гипсокартона и полых стен

8-14

Электроустановочные коробки для подштукатурного монтажа

15-19

ЩИТОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
KSC 11-001




- Щиток предназначен для установки модульных автоматических приборов (автоматы, УЗО, счетчики, таймеры, реле и другой модульной аппаратуры для установки на DIN рейку).
- Максимальное количество устанавливаемых автоматических выключателей в щиток - 2.
- Для опломбирования предусмотрены двухсторонние ушки на нижней и верхней сторонах щитка.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP 30



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
46	130	60



НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
KSC 11-002




- Щиток предназначен для установки модульных автоматических приборов (автоматы, УЗО, счетчики, таймеры, реле и другой модульной аппаратуры для установки на DIN рейку).
- Максимальное количество устанавливаемых автоматических выключателей в щиток - 4.
- Для опломбирования предусмотрены двухсторонние ушки на нижней и верхней сторонах щитка.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP 30



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
86	130	60



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

■ ГЛУБИНА - 60 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-101

КОЛИЧЕСТВО
12
ВВОДОВ

ГЛУБИНА
H=60

ДИАМЕТР
68 мм
ФРЕЗЫ

60 мм
РАЗМЕР
КРЕПЛЕНИЯ

ГИПСОКАРТОН
H


СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP30

650°C



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ГЛУБИНА
68	60



- Вводные отверстия различного диаметра и специальной формы прочно удерживают гофру и кабель. Крепление с металлическими лапками надежно и быстро фиксирует коробку в стене.
- Корпус коробки имеет глубину 60 мм, что позволяет разместить в ней электроустановочные изделия различных конструкций. В комплекте с крышкой используется как распаячная.
- Коробка имеет функциональную конструкцию, современный дизайн и отвечает требованиям стандартов безопасности.



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

■ ГЛУБИНА - 35 ММ


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-102



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ГЛУБИНА
68	35



- Данная коробка отличается своей экономичностью, корпус коробки имеет глубину 35 мм, что позволяет устанавливать ее в местах с ограниченным пространством между гипсокартоном и несущей стеной. Прочное крепление с металлической лапкой надежно и быстро фиксирует коробку.
- Электроустановочная коробка для гипсокартона и полых стен может использоваться для построения силовых или слаботочных сетей.
- В комплекте с крышкой используется как распаячная.



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

■ ГЛУБИНА - 45 ММ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА



KSC 11-103

КОЛИЧЕСТВО
12
ВВОДОВ

ГЛУБИНА
H=45

ДИАМЕТР
68 мм
ФРЕЗЫ

60 мм
РАЗМЕР
КРЕПЛЕНИЯ

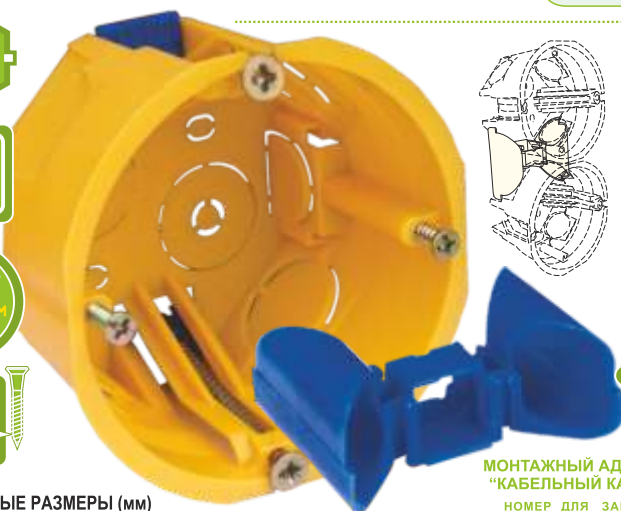

ГИПСОКАРТОН



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP 30




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ГЛУБИНА
68	45

МОНТАЖНЫЙ АДАПТЕР
"КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ"

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-104



- Корпус коробки имеет универсальную глубину 45 мм. Крепление с широкой лапкой позволяет надежно фиксировать коробку в стеновой панели. При использовании монтажных адаптеров возможно соединить коробки в блоки различной емкости.
- В коробку могут монтироваться электроустановочные изделия различных стандартов и конструкций.
- Благодаря своей универсальности коробка пользуется широким спросом и наиболее востребована монтажниками многих стран.



10

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ISO 9001:2008

ЦЕНТР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

+7 (727) 273 39 39

КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

ГЛУБИНА - 50 ММ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-105



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
48	85	50


ГИПСОКАРТОН



КОМПЛЕКТ С
КРЫШКОЙ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-403



- Оригинальное крепление с широкими скобами надежно фиксирует коробку в стеновой панели. Для ввода гофры и кабеля имеются удобно размеченные вводы.
- Монтажная коробка с межосевым расстоянием 83,5 мм. для размещения электроустановочных изделий (розеток \выключателей европейского и азиатского производства).
- При использовании декоративной крышки коробка используется как распределительная или соединительная.



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

■ ГЛУБИНА - 50 ММ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-106



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ГЛУБИНА
68	50




БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ


ГИПСОКАРТОН




СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP30



- Надежное эластичное крепление мгновенно фиксирует коробку в стене. Вводные отверстия различного диаметра и специальной формы прочно удерживают гофру и кабель.
- Корпус коробки имеет глубину 50 мм, что позволяет разместить в ней электроустановочные изделия различных конструкций. В комплекте с крышкой используется как распаячная.
- **БЫСТРО И НАДЕЖНО.** Рекомендуемый пример монтажной последовательности.



Установить
коробку в
гипсокартон



Затянуть
ремешки
до упора



Перегнуть
ремешок и
заправить
конец внутрь

КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

Н ГЛУБИНА - 50 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-107




ГИПСОКАРТОН



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
65	135	50



• Для удобства разметки на тыльной стороне коробки имеются маркировочные столбики, прижав которые к стене перед сверлением можно обозначить точки постановки сверла.

• **БЫСТРО И НАДЕЖНО.** Коробка оснащена эластичными пластиковыми затяжками, которые позволяют значительно снизить время монтажа и упростить саму процедуру установки.

• Коробка предназначена для монтажа двух электроустановочных изделий в гипсокартиновые или другие полые стены.




КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

■ ГЛУБИНА - 50 ММ


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-108

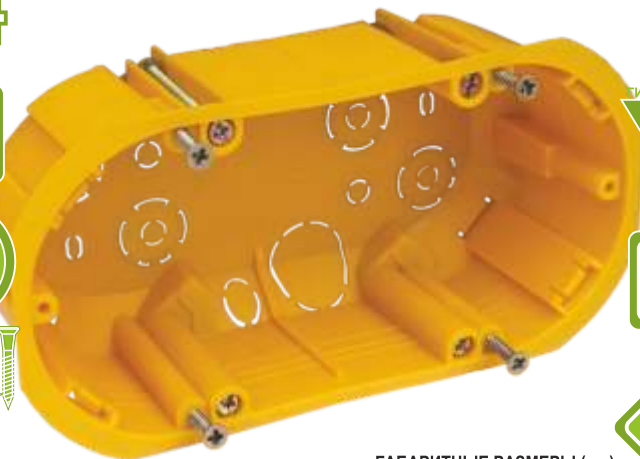

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
65	135	50



• Крепления с прочными металлическими лапками позволяет надежно фиксировать коробку в стеновой панели. Для удобства разметки на тыльной стороне коробки имеются маркировочные столбики, прижав которые к стене перед сверлением можно обозначить точки постановки сверла.

• Коробка предназначена для монтажа двух электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.д.) в гипсокартиновые или другие полые стены.

• Коробка имеет функциональную конструкцию, современный дизайн и соответствует требованиям стандартов безопасности.



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА

ГЛУБИНА - 45 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-201



ЦЕНА-КАЧЕСТВО



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ГЛУБИНА
62	45


ЗАМУРОВКА



КОМПЛЕКТ С
КРЫШКОЙ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-504



- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами для построения силовых или слаботочных сетей.
- Предназначена для размещения электроустановочных изделий в твердые стены (кирпич, бетон и т. п.), конструкцией предусмотрено соединение коробок в блок из двух и более штук.
- Коробка имеет функциональную конструкцию, современный дизайн, при использовании декоративной крышки может использоваться как распределительная или соединительная.



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ГЛУБИНА - 65 ММ ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-202

КОЛИЧЕСТВО
13
ВВОДОВ

ГЛУБИНА
H=65

60 мм
РАЗМЕР
КРЕПЛЕНИЯ


ЗАМУРОВКА
U

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP30

650°C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ВЫСОТА
62	65



- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами для построения силовых или слаботочных сетей.
- Коробка имеет функциональную конструкцию, современный дизайн, при использовании декоративной крышки может использоваться как распределительная или соединительная.
- Предназначена для размещения электроустановочных изделий в твердые стены (кирпич, бетон и т. п.), конструкцией предусмотрено соединение коробок в блок из двух и более штук, увеличенная глубина позволяет одновременно проводить разветвление.



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ГЛУБИНА - 45 ММ ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-505



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ГЛУБИНА
65	45



- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами для построения силовых или слаботочных сетей.
- Предназначена для размещения электроустановочных изделий (розеток, выключателей) в твердые стены (кирпич, бетон и т. п.).
- Благодаря своей простоте коробка пользуется широким спросом и наиболее востребована потребителями и монтажными организациями многих стран.



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ГЛУБИНА - 40 ММ ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-506



ЦЕНА-КАЧЕСТВО




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ГЛУБИНА
65	40



ЗАМУРОВКА



- Коробка предназначена для размещения электроустановочных изделий (розеток / выключателей и т. п.) в твердые стены (кирпич, бетон и т. п.).
- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами для построения силовых или слаботочных сетей.
- Коробка имеет функциональную конструкцию, современный дизайн, при использовании декоративной крышки может использоваться как распределительная или соединительная.



КОРОБКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ ГЛУБИНА - 36,5 мм ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-507



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ВЫСОТА
80	36,5



- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами для построения силовых или слаботочных сетей.
- Предназначена для размещения электроустановочных изделий (розеток, выключателей) в твердые стены (кирпич, бетон и т. п.).
- Благодаря своей простоте коробка пользуется широким спросом и наиболее востребована потребителями и монтажными организациями многих стран.





РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
КОРОБКИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ



Распределительные коробки для гипсокартона и полых стен

21-24

Распределительные коробки для подштукатурного монтажа

25-28

Коробки распределительные для открытого монтажа, IP54, IP55

29-37

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

ГЛУБИНА - 45 ММ


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-401



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
105	105	45



- Коробка имеет 36 размеченных вводов различного диаметра для подключения гофрированных и гладких труб или любой другой кабельной проводки.
- Коробка используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей, монтируется в полые стены и потолки, надежно фиксируется металлическими лапками.
- Благодаря функциональному и элегантному дизайну коробку можно совместить с любым интерьером, соответствует требованиям стандартов безопасности.




КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

■ ГЛУБИНА - 65 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-402




ГИПСОКАРТОН




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
160	160	65



- Коробка имеет 34 размеченных ввода различного диаметра для подключения гофрированных и гладких труб или любой другой кабельной проводки.
- Коробка используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей, монтируется в полые стены и потолки, надежно фиксируется металлическими лапками.
- Благодаря функциональному и элегантному дизайну коробку можно совместить с любым интерьером, соответствует требованиям стандартов безопасности.

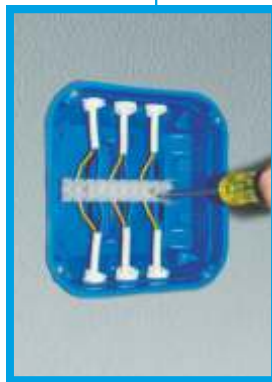

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

■ ГЛУБИНА - 45 ММ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-400

количество
42
вводов


ГЛУБИНА
H=45



ЕВРО - СТАНДАРТ



УДОБНЫЙ
МОНТАЖ

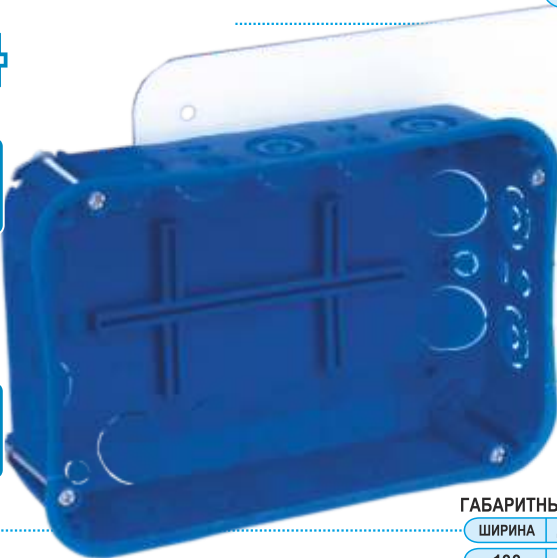

ГИПСОКАРТОН




СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP30



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
100	150	45



- Коробка имеет 42 размеченных ввода различного диаметра для подключения гофрированных и гладких труб или любой другой кабельной проводки.
- Коробка используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей, монтируется в полые стены и потолки, надежно фиксируется металлическими лапками.
- Благодаря функциональному и элегантному дизайну коробку можно совместить с любым интерьером, соответствует требованиям стандартов безопасности.




КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА и ПОЛЫХ СТЕН

ГЛУБИНА - 40 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-404



ГИПСОКАРТОН




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø ГЛУБИНА

85

40




- Коробка используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей, с помощью фрезы быстро монтируется в полые стены и потолки, надежно фиксируется металлическими лапками.
- Вводные отверстия различного диаметра и специальной формы прочно удерживают гофру и кабель.
- Крышка с прочным резьбовым соединением легко крепится и быстро монтируется в любом положении.



КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА - 30 ММ ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-500

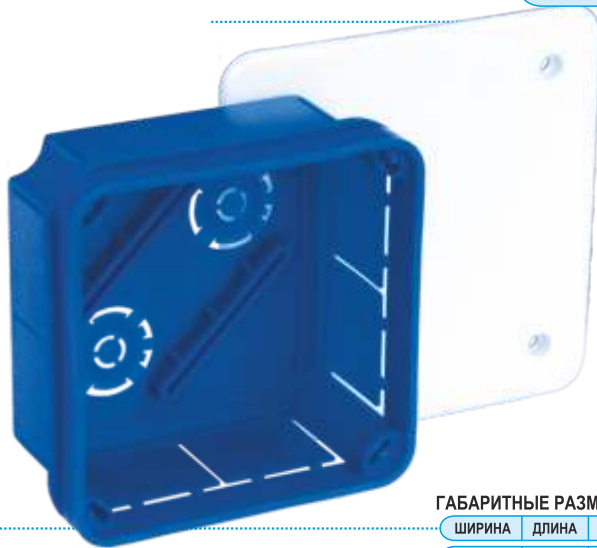

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
85	85	30



- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами, усиленные поперечные ребра жесткости надежно удерживают коробку в штукатурном слое.
- Для соединения и коммутации возможно использовать групповые клемники на винтовых соединениях различных конструкций или однополюсные клемные колпачки со спиралью.
- Коробка имеет удобную конструкцию, функциональный дизайн, легко вписывается в любой интерьер и соответствует требованиям стандартов безопасности.



КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА - 65 ММ ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-501



ГЛУБИНА
H=65



НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



УДОБНЫЙ
МОНТАЖ



ЗАМУРОВКА




СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP30



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
100	120	65



- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами, усиленные поперечные ребра жесткости надежно удерживают коробку в штукатурном слое.
- Для соединения и коммутации возможно использовать групповые клемники на винтовых соединениях различных конструкций или однополюсные клемные колпачки со спиралью.
- Коробка имеет удобную конструкцию, функциональный дизайн, легко вписывается в любой интерьер и соответствует требованиям стандартов безопасности.



КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА - 65 ММ ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-502




ЗАМУРОВКА



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
100	150	65



- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами, усиленные поперечные ребра жесткости надежно удерживают коробку в штукатурном слое.
- Для соединения и коммутации возможно использовать групповые клемники на винтовых соединениях различных конструкций или однополюсные клемные колпачки со спиралью.
- Коробка имеет удобную конструкцию, функциональный дизайн, легко вписывается в любой интерьер и соответствует требованиям стандартов безопасности.



КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА - 65 мм ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-503



ГЛУБИНА
H=65



НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



УДОБНЫЙ
МОНТАЖ



ЗАМУРОВКА




СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP30



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА
125	155	65



- Коробка может использоваться в комбинации с гофрированными, гладкими, армированными трубами или проводами, усиленные поперечные ребра жесткости надежно удерживают коробку в штукатурном слое.
- Для соединения и коммутации возможно использовать групповые клемники на винтовых соединениях различных конструкций или однополюсные клемные колпачки со спиралью.
- Коробка имеет удобную конструкцию, функциональный дизайн, легко вписывается в любой интерьер и соответствует требованиям стандартов безопасности.




КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

■ ВЫСОТА - 40 мм


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-301



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ВЫСОТА
85	40



- Крепление распределительной коробки к эксплуатируемой поверхности производится самонарезными винтами, конструкцией также предусмотрены места для крепления клемных колодок.
- Коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем.
- Конструкция коробки обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли, кабельные вводы позволяют производить подключение труб и кабеля с обеспечением соответствующего класса защиты.




КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

■ ВЫСОТА - 40 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-302



НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



УДОБНЫЙ
МОНТАЖ




ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
65	65	40



- Крепление распределительной коробки к эксплуатируемой поверхности производится самонарезными винтами, конструкцией также предусмотрены места для крепления клемных колодок.
- Коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем.
- Конструкция коробки обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли, кабельные вводы позволяют производить подключение труб и кабеля с обеспечением соответствующего класса защиты.



КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

■ ВЫСОТА - 40 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-303



НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



УДОБНЫЙ
МОНТАЖ



ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ




СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP55



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
85	85	40



- Крепление распределительной коробки к эксплуатируемой поверхности производится самонарезными винтами, конструкцией также предусмотрены места для крепления клеммных колодок.
- Коробка пылевлагозащитная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем.
- Конструкция коробки обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли, кабельные вводы позволяют производить подключение труб и кабеля с обеспечением соответствующего класса защиты.




КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

■ ВЫСОТА - 50 ММ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-304



НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ



УДОБНЫЙ
МОНТАЖ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)


ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
125	125	50



ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP55



- Крепление распределительной коробки к эксплуатируемой поверхности производится самонарезными винтами, конструкцией также предусмотрены места для крепления клемных колодок.
- Коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем.
- Конструкция коробки обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли, кабельные вводы позволяют производить подключение труб и кабеля с обеспечением соответствующего класса защиты.




КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

Н ВЫСОТА - 50 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
KSC 11-307A

КОЛИЧЕСТВО
10
ВВодов

ВЫСОТА
H=50



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP55



ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ




КОРОБКА С
ЭЛАСТИЧНЫМИ ВВОДАМИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
110	150	50

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
KSC 11-307



- Коробки выпускаются двух модификаций, с эластичными кабельными вводами под различный диаметр провода и с размеченными заглушенными вводами для использования с герметичными винтовыми уплотнителями.
- Коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем.
- Крепление крышки к корпусу производится прочными поворотными винтами что обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и пыли.



КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

■ ВЫСОТА - 55 мм

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-308A




КОРОБКА С
ЭЛАСТИЧНЫМИ ВВОДАМИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
140	190	55

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-308



- Коробки выпускаются двух модификаций, с эластичными кабельными вводами под различный диаметр провода и с размеченными заглушенными вводами для использования с герметичными винтовыми уплотнителями.
- Коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелям.
- Крепление крышки к корпусу производится прочными поворотными винтами что обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и пыли.



КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

Н ВЫСОТА - 70 ММ

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
KSC 11-309A

КОЛИЧЕСТВО
12
ВВОДОВ

ВЫСОТА
H=70



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP55




ОТКРЫТЫЙ МОНТАЖ

КОРОБКА С
ЭЛАСТИЧНЫМИ ВВОДАМИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ШИРИНА	ДЛИНА	ВЫСОТА
190	240	70

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
KSC 11-309



- Коробки выпускаются двух модификаций, с эластичными кабельными вводами под различный диаметр провода и с размеченными заглушенными вводами для использования с герметичными винтовыми уплотнителями.
- Коробка пылевлагозащищенная для открытого монтажа используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелям.
- Крепление крышки к корпусу производится прочными поворотными винтами что обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и пыли.




КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

Ø 75 MM


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-305



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ВЫСОТА
75	40



- Коробка распределительная пылевлагозащитная для открытого монтажа на стенах, потолках, лотках и т.п., и используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем.
- Коробка имеет унифицированные крепежные кронштейны для крепления на плоских поверхностях с помощью саморезов и для крепления на тросах и лотках с помощью пластиковых или металлических хомутов
- Крышка надежно соединяется с корпусом коробки обеспечивая постоянную защиту от влаги, пыли и других внешних воздействий.




КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

Ø 100 MM


НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-306



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ДИАМЕТР Ø	ВЫСОТА
100	55



- Коробка распределительная пылевлагозащитная для открытого монтажа на стенах, потолках, лотках и т.п., и используется для построения и коммутации силовых и слаботочных сетей в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами и кабелем.
- Коробка имеет унифицированные крепежные кронштейны для крепления на плоских поверхностях с помощью саморезов и для крепления на тросах и лотках с помощью пластиковых или металлических хомутов
- Крышка надежно соединяется с корпусом коробки обеспечивая постоянную защиту от влаги, пыли и других внешних воздействий.



КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ Ø 80 ММ



НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

KSC 11-602

Крышка предназначена для использования с установочными коробками: (KSC 11-101), (KSC 11-102), (KSC 11-103), (KSC 11-106), (KSC 11-202). В комплекте с крышкой коробки используются как распаячные, распределительные, соединительные.



БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



УДОБНЫЙ
МОНТАЖ



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

	Арт.	KSC 11-001
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	70
	Арт.	KSC 11-002
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	85
	Вес (кг)	5,2
	Вес (кг)	9,1

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ГИПСОКАТОНА И ПОЛЫХ СТЕН

	Арт.	KSC 11-101
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	300
	Арт.	KSC 11-102
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	350
	Арт.	KSC 11-103
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	310
	Арт.	KSC 11-104
	Тара (см)	пак. 30х30х12
	Кол-во (шт)	100
	Арт.	KSC 11-105
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	200
	Арт.	KSC 11-106
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	300
	Арт.	KSC 11-107
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	150
	Арт.	KSC 11-108
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	150
	Арт.	KSC 11-403
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	125
	Арт.	KSC 11-404
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	85
	Вес (кг)	12,3
	Вес (кг)	4,2

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ГИПСОКАТОНА И ПОЛЫХ СТЕН

	Арт.	KSC 11-401
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	110
	Арт.	KSC 11-402
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	34
	Арт.	KSC 11-400
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	70
	Вес (кг)	7,7
	Вес (кг)	6,5
	Вес (кг)	4,9

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПОДШТУКАТУРНОГО МОНТАЖА

	Арт.	KSC 11-201
	Тара (см)	меш. 54х100х50
	Кол-во (шт)	240
	Арт.	KSC 11-504
	Тара (см)	меш. 54х100х50
	Кол-во (шт)	240
	Арт.	KSC 11-505
	Тара (см)	меш. 54х100х50
	Кол-во (шт)	300
	Арт.	KSC 11-506
	Тара (см)	меш. 54х100х50
	Кол-во (шт)	300
	Арт.	KSC 11-507
	Тара (см)	меш. 54х100х50
	Кол-во (шт)	300
	Арт.	KSC 11-202
	Тара (см)	меш. 54х100х50
	Кол-во (шт)	200
	Арт.	KSC 11-500
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	70
	Арт.	KSC 11-501
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	60
	Арт.	KSC 11-502
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	50
	Арт.	KSC 11-503
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	40
	Вес (кг)	3,3
	Вес (кг)	3,7
	Вес (кг)	6,5

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

	Арт.	KSC 11-301
	Тара (см)	кор. 35х35х35
	Кол-во (шт)	84
	Арт.	KSC 11-302
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	110
	Арт.	KSC 11-303
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	70
	Арт.	KSC 11-304
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	60
	Арт.	KSC 11-305
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	96
	Арт.	KSC 11-306
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	90
	Арт.	KSC 11-307
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	24
	Арт.	KSC 11-307A
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	24
	Арт.	KSC 11-308
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	36
	Арт.	KSC 11-308A
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	36
	Арт.	KSC 11-309
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	16
	Арт.	KSC 11-309A
	Тара (см)	кор. 77х30х35
	Кол-во (шт)	16
	Арт.	KSC 11-602
	Тара (см)	кор. 35х35х30
	Кол-во (шт)	250
	Вес (кг)	4,4
	Вес (кг)	7,9
	Вес (кг)	4,7





РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
КОРОБКИ

Адрес: Республика Казахстан
050037, г. Алматы
ул. Кипренского, 19

Тел.: +7 (727) 273 39 39

Факс: +7 (727) 271 02 94

e-mail: info@ksc.kz

web: <http://www.ksc.kz/electro>