ТЕСТИРУЮЩИЙ ШНУР

2-х и 4-х ПОЛЮСНОЙ С ГНЕЗДАМИ

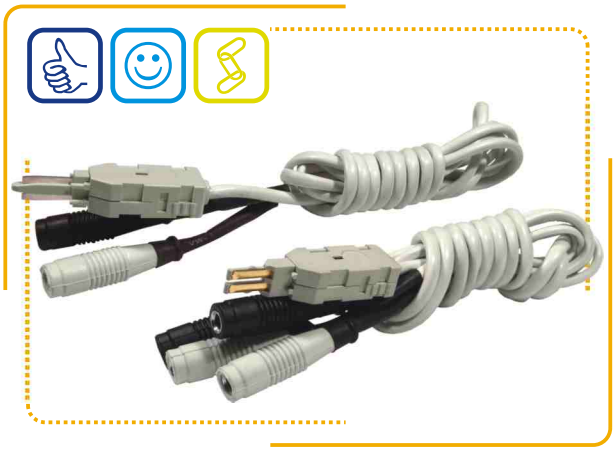

2-х полюсной шнур предназначен для параллельного подключения к цепи и измерения параметров линий связи, на одном конце штекер для включения в плинт, на другом 2 штекера с "гнездами" для подключения контрольных проборов (длина кабеля от 1,5 метра). 4-х полюсный шнур выполняет функцию разъединения контактных соединений плинта и измерения параметров линий связи, на одном конце штекер для включения в плинт, на другом 4 штекера с "гнездами" для подключения контрольных приборов (длина кабеля от 1,5 метра).

KSC 02-021	тестирующий шнур 2-х полюсной
KSC 02-022	тестирующий шнур 4-х полюсной